

Detas SpA Talos-N 12-24F-213S-3K+4K Talos-N 12-24F-213S-3K+4K 1x12F350 13W - 4000K / Detas SpA - Talos-N 12-24F-213S-3K+4K (1x12F350 13W - 4000K)

Detas SpA Talos-N 12-24F-213S-3K+4K Talos-N 12-24F-213S-3K+4K 1x12F350 13W - 4000K

Valgusti pilti vaadake
palun meie
valgustikataloogist.


Ekspluatatsiooni kasutegur: 100%

Valgusti valgusvoog: 1752 lm

Võimsus: 13.0 W



Valgusvilkjaks: 134.8 lm/W

Helendus 1 / Polaarne LVK

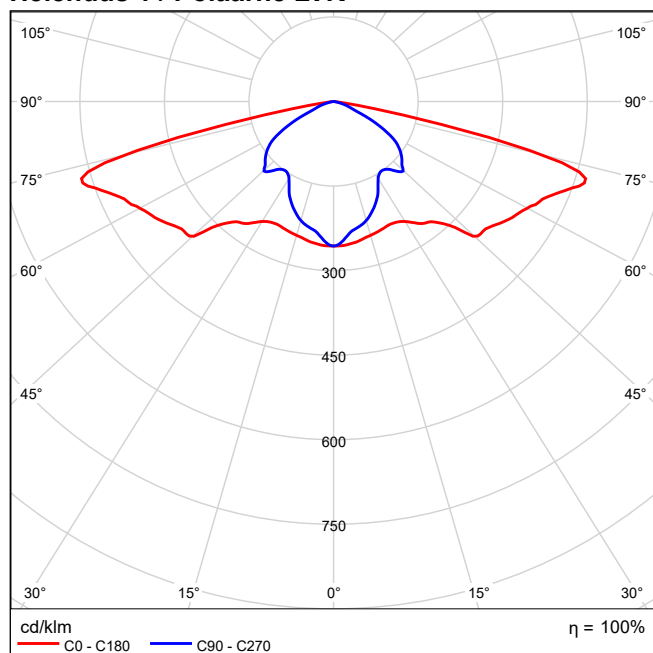

Uulu Pärnu KLT kuni EN 13201:2015

Detas SpA Talos-N 12-24F-213S-3K+4K Talos-N 12-24F-213S-3K+4K

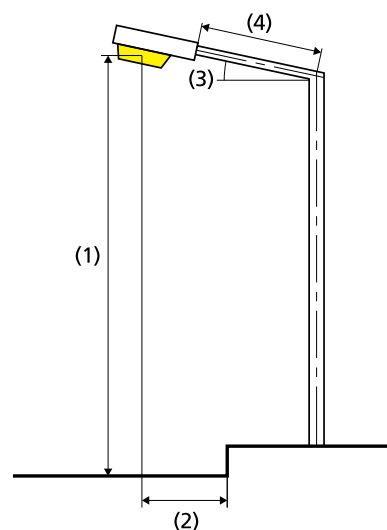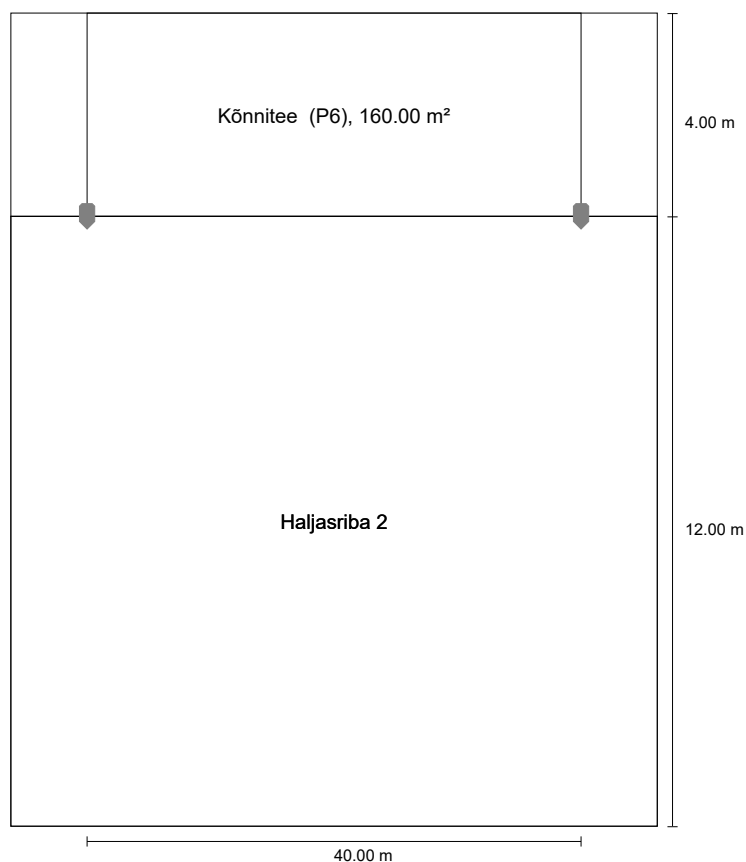

Hindamisväljade tulemused

Säilivustegur: 0.80

Kõnnitee (P6)

Em [lx] ≥ 2.00 ≤ 3.00	Emin [lx] ≥ 0.40
✓ 2.61	✓ 0.79

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

Võimsustiheduse indikaator (Dp)	0.031 W/lxm²
Energia kulutihedus	
Paigutus: Talos-N 12-24F-213S-3K+4K (52.0 kWh/a)	0.3 kWh/m² a

Lamp:	1x12F350 13W - 4000K
Valgusvoog (valgusti):	1751.96 lm
Valgusvoog (lamp):	1752.00 lm
Töötunnid	
4000 h:	100.0 %, 13.0 W
W/km:	325.0
Paigutus:	ühepoolne all
Postide vahekaugus:	40.000 m
Konsooli kalle (3):	0.0°
Konsooli pikkus (4):	0.000 m
Valgustuspunkti kõrgus (1):	6.000 m
Valguspunkti projektsioon (2):	12.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Valgustugevuse suurimad väärtused

70° juures:	493 cd/klm
80° juures:	131 cd/klm
90° juures:	0.00 cd/klm
Valgustugevuse klass:	G*2

Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlblikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.

Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.6

Kõnnitee (P6)

Säilivustegur: 0.80

Raster: 14 x 3 Punkte

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 2.00 ≤ 3.00	≥ 0.40
✓ 2.61	✓ 0.79

Horisontaalne valgustustihedus

